

**BEYEM**

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**PRODUCTOS PARA  
LOS OFICIOS DE  
LA CONSTRUCCIÓN**



**RODACAL  
BEYEM**



*Rodacal Beyem está dedicada, desde hace más de 20 años, a la fabricación y distribución de productos para la construcción:*

*La empresa se funda en el año 1986 en La Roda (Albacete). El crecimiento de la demanda en el sector, junto con el ímpetu de superación continuo de la empresa, ha permitido abrir delegaciones en Palma de Mallorca, Madrid, Cádiz, Benidorm, Zaragoza y Valencia.*

*Rodacal Beyem ofrece toda clase de soluciones constructivas para la edificación.*

#### ***Asesoramiento y Documentación Técnica***

*Rodacal Beyem dispone de amplia documentación técnica sobre sus productos con objeto de dar adecuada orientación a sus clientes. Para resolver cuestiones técnicas o consultas, contactar con el departamento técnico a través del teléfono 967 44 00 18 / 967 44 21 57 ó de la web [www.rodacal.com](http://www.rodacal.com).*

#### ***Garantía de Calidad***

*La calidad de los productos es uno de nuestros compromisos más importantes. Certificados UNE-EN ISO 9001 AENOR e IQNET avalan el éxito del sistema de calidad implantado en nuestra empresa para la fabricación de nuestros productos destinados a los oficios de la construcción.*



### Colocación y rejuntado de cerámica

Beyem Gros .....	6
Beyem Blanco .....	7
Beyem Gris .....	8
Beyem Fir-B .....	9
Beyem Fir-G .....	10
Beyem Fir Yeso .....	11
Beyem Dir .....	12
Beyem Dir Porcelánico .....	13
Beyem Super .....	14
Beyem Porcelánico .....	15
Beyem Flex .....	16
Beyem Flex Plus .....	17
Beyem Quick .....	18
Beyem Vítreo .....	19
Beyem Adhe-P .....	20
Beyem Fix .....	21
Beyem Junta Universal .....	22
Beyem Junta-E .....	23

### Morteros de Albañilería

Beyem M-5 .....	24
Beyem M-15 .....	25

### Revestimientos para Fachada

Beyem B-R .....	26
Beyem B-P .....	27
Beyem S-Gris .....	28
Beyem S-Blanco .....	29
Beyem Imper .....	30
Beyem Plus .....	31

### Pavimentos

Beyem Level .....	32
Beyem Floor Color .....	33

### Aislamiento Térmico para Fachada

Beyem Aislaterm .....	34
Beyem Colorterm .....	35

### Morteros especiales

Beyem Block .....	36
Beyem Refrac .....	37
Beyem Rock .....	38
Beyem Tabik .....	39
Beyem 1, 2, 3 .....	40
Beyem Tapagotelé .....	41
Beyem Pega .....	42
Beyem Plax .....	43

### Productos auxiliares

Beyem Adiflex .....	44
Beyem Fijador .....	45
Beyem Pro .....	46
Beyem Sit .....	47
Beyem Tapa .....	48
Beyem Desin .....	49
Beyem Unión-M .....	50
Beyem Unión-E .....	51
Beyem Pintex-A .....	52
Beyem Igualador .....	53
Beyem Cemento .....	53
Beyem China Color .....	53
Beyem Cal Viva Terrón .....	53
Beyem Cal Viva Molida .....	53
Beyem Cal Hidratada .....	53
Beyem Cal en Pasta .....	53

### Pinturas

Beyem Pintex-I .....	54
Beyem Pintex-E .....	55

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IBEYEM **Gros** ADHESIVO CAPA GRUESA



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

- Los morteros mezclados con BEYEM GROS presentan grandes ventajas frente a la colocación cerámica con morteros tradicionales:
- No es necesario enfoscar el soporte.
  - Gran capacidad de retención de agua no siendo necesario, en condiciones normales, mojar azulejos ni soporte.
  - Se trabaja con mayor facilidad.

*BEYEM GROS es un concentrado de cemento y aditivos.*

*USOS: Se utiliza para preparar un mortero con el que alicatar en capa gruesa cerámicas convencionales de pequeño y mediano formato y absorción media o alta. Interiores.*

*BEYEM GROS se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.*

- El mortero cola BEYEM BLANCO presenta grandes ventajas frente a la colocación de cerámica con morteros tradicionales:
- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
  - Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
  - Elevada capacidad de retención de agua.
  - Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
  - Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.

*CATEGORÍA: Anexo ZA UNE-EN 12004*

*BEYEM BLANCO se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

### IBEYEM **Blanco** ADHESIVO CEMENTOSO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*BEYEM BLANCO es un mortero cola convencional formulado a base de cemento blanco, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos especiales para mejorar la trabajabilidad y adherencia del material.*

*USOS: Colocación de cerámica de media y alta absorción en pavimentos y revestimientos interiores.*

*Idóneo para revestir y solar interiores utilizando piezas de formatos pequeños y medianos de azulejos y gres. Grupo IIb y III.*

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IBEYEM Gris ADHESIVO CEMENTOSO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

El mortero cola BEYEM GRIS presenta grandes ventajas frente a la colocación de cerámica con morteros tradicionales:

- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
- Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.

BEYEM GRIS es un mortero cola convencional formulado a base de cemento gris, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos especiales para mejorar la trabajabilidad y adherencia del material.

USOS: Colocación de cerámica de media y alta absorción en pavimentos y revestimientos interiores.

Idóneo para revestir y solar interiores utilizando piezas de formatos pequeños y medianos de azulejos y gres.

Grupo IIb y III.

BEYEM GRIS se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.

CATEGORÍA: Anexo ZA UNE-EN 12004

El mortero cola BEYEM FIR-B presenta grandes ventajas frente a la colocación de cerámica con morteros tradicionales:

- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
- Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.

El mortero cola BEYEM FIR-B también presenta ventajas adicionales frente a otros morteros cola tradicionales:

- Mayor finura. Alta plasticidad.
- Elevada adherencia inicial.
- No descuelga.

BEYEM FIR se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg y en bolsas de 5 kg.

CATEGORÍA: Anexo ZA UNE-EN 12004

### IBEYEM Fir-B ADHESIVO SIN DESCUELQUE



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

BEYEM FIR-B es un mortero cola convencional formulado a base de cemento blanco, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos especiales para mejorar la trabajabilidad y adherencia del material. Antidescuelgue. Permite la rectificación de piezas.

USOS: Colocación de cerámica de media y alta absorción en pavimentos y revestimientos interiores.

Idóneo para revestir y solar interiores utilizando piezas de formatos pequeños y medianos de azulejos y gres. Grupo IIb y III.

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

# IBEYEM Fir-G

ADHESIVO SIN DESCUELQUE



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

El mortero cola BEYEM FIR-G presenta grandes ventajas frente a la colocación de cerámica con morteros tradicionales:

- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
- Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.

El mortero cola BEYEM FIR GRIS también presenta ventajas adicionales frente a otros morteros cola tradicionales:

- Mayor finura. Alta plasticidad.
- Elevada adherencia inicial.
- No descuelga.

BEYEM FIR-G es un mortero cola convencional formulado a base de cemento gris, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos especiales para mejorar la trabajabilidad y adherencia del material. Antidescuelgue. Permite la rectificación de piezas.

USOS: Colocación de cerámica de media y alta absorción en pavimentos y revestimientos interiores.

Idóneo para revestir y solar interiores utilizando piezas de formatos pequeños y medianos de azulejos y gres. Grupo IIb y III.

BEYEM FIR-G se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg y en bolsas de 5 kg.

CATEGORÍA: Anexo ZA UNE-EN 12004

El mortero cola BEYEM FIR YESO presenta grandes ventajas frente a la colocación de cerámica con morteros tradicionales:

- Es el más económico para la colocación de baldosas cerámicas sobre escayola o yeso.
- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
- Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.

El mortero cola BEYEM FIR YESO también presenta ventajas adicionales frente a otros morteros cola tradicionales:

- Mayor finura. Elevada plasticidad.
- Elevada adherencia inicial.
- No descuelga.

BEYEM FIR YESO se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

CATEGORÍA: Anexo ZA UNE-EN 12004

# IBEYEM FirYeso

ADHESIVO PARA YESO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

BEYEM FIR YESO es un mortero cola convencional formulado a base de cemento blanco, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos especiales para mejorar la trabajabilidad y adherencia del material.

Está formulado con aditivos especiales que evitan la formación de sales expansivas por reacción del sulfato cálcico de los soportes en base de yeso con el cemento, evitando así el posible desprendimiento del revestimiento cerámico.

USOS: Colocación de cerámica de media y alta absorción en pavimentos y revestimientos interiores de yeso o escayola.

Idóneo para revestir y solar interiores utilizando piezas de formatos pequeños y medianos de azulejos y gres. Grupo IIb y III.

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IBEYEM Dir ADHESIVO CAPA GRUESA



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*BEYEM DIR* presenta grandes ventajas:

- No es necesario enfoscar el soporte.
- Reduce tolerancias de planeidad del soporte.
- Ahorro de materiales y de mano de obra.
- Gran capacidad de retención de agua, no siendo necesario, en condiciones normales, mojar azulejos ni soporte.
- Sin descuelgue.
- Permite espesores de hasta 2 cm.

*BEYEM DIR* es un mortero cola formulado a base de cemento, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos orgánicos que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. Antidescuelgue. Especialmente indicado para la aplicación en capa gruesa.

**USOS:** Colocación en capa gruesa de cerámicas convencionales de pequeño y mediano formato y absorción media/alta en pavimentos y revestimientos interiores.

*BEYEM DIR* se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

*BEYEM DIR PORCELÁNICO* presenta grandes ventajas:

- No es necesario enfoscar el soporte.
- Reduce tolerancias de planeidad del soporte.
- Ahorro de materiales y de mano de obra.
- Gran capacidad de retención de agua, no siendo necesario, en condiciones normales, mojar azulejos ni soporte.
- Sin descuelgue.
- Permite espesores de hasta 2 cm.

*BEYEM DIR PORCELÁNICO* se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

### IBEYEM Dir Porcelánico ADHESIVO CAPA GRUESA



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*BEYEM DIR PORCELÁNICO* es un mortero cola formulado a base de cemento, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos orgánicos que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. Antidescuelgue. Especialmente indicado para la aplicación en capa gruesa de revestimientos porcelánicos.

**USOS:** Colocación en capa gruesa de cerámicas convencionales de pequeño, mediano y gran formato y absorción baja/media/alta en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IIBEYEM Super

ADHESIVO ALTAS PRESTACIONES



RODACAL  
IIBEYEM

25 kg

El adhesivo cementoso BEYEM SUPER presenta ventajas frente a los morteros cola convencionales para usos específicos como alicatado de PISCINAS:

- Mayor resistencia al agua.
- Mayores resistencias mecánicas.
- Mayor Adherencia.
- Mayor Finura. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.

BEYEM SUPER es un adhesivo cementoso de altas prestaciones, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. Antidescuelgue. Permite la rectificación de piezas.

USOS: Colocación de piezas cerámicas de media y alta absorción en revestimientos interiores y solados interiores y exteriores. Apto para colocación de cerámica porcelánica de pequeño y mediano formato en interiores. Especialmente indicado para el alicatado de piscinas.

BEYEM SUPER se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

CATEGORÍA: C1TE

El adhesivo cementoso BEYEM PORCELÁNICO presenta varias ventajas frente a otros adhesivos cementosos:

- Mayores resistencias mecánicas.
- Mayor Finura. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas adherencias. Mayor durabilidad.
- Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos mecánicos diferenciales en estado endurecido, aumentando la resistencia a ruptura por cizallamiento.
- Mayor resistencia al agua y a choques térmicos.
- Especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico.

BEYEM PORCELÁNICO se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

CATEGORÍA: C2TES1

### IIBEYEM Porcelánico

ADHESIVO CEMENTOSO



RODACAL  
IIBEYEM

25 kg

BEYEM PORCELÁNICO es un adhesivo cementoso de altas prestaciones, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

USOS: Colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción en revestimientos interiores y solados interiores y exteriores. Colocación de cerámica de media y alta absorción en revestimientos exteriores. Apto para la colocación de mármol y piedra natural en pavimentos interiores y exteriores.

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IBEYEM Flex

ADHESIVO CEMENTOSO DEFORMABLE



RODACAL  
BEYEM

25 kg

BEYEM FLEX es un adhesivo cementoso de altas prestaciones, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. Deformable. Antidescuelgue. Permite la rectificación de piezas. Especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico. Especial para fachadas y cerámicas de gran formato.

USOS: Colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción en revestimientos y solados interiores y exteriores.

El adhesivo cementoso BEYEM FLEX presenta varias ventajas frente a otros adhesivos cementosos:

- Mayores resistencias mecánicas.
- Mayor Finura. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas adherencias. Mayor durabilidad.
- Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos mecánicos diferenciales en estado endurecido, aumentando la resistencia a ruptura por cizallamiento.
- Mayor resistencia al agua y a choques térmicos.
- Ideal para grandes formatos y suelos sometidos a tráfico intenso.

Especialmente indicado para la colocación de revestimientos de muy baja absorción (porcelánico, mármol, piedra natural) en pavimentos y revestimientos exteriores. Ideal sobre pavimentos calefactados (Suelo radiante).

BEYEM FLEX se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

CATEGORÍA: C2TES1

El adhesivo cementoso BEYEM FLEX PLUS presenta varias ventajas frente a otros adhesivos cementosos:

- Mayores resistencias mecánicas.
- Mayor Finura. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas adherencias. Mayor durabilidad.
- Máxima deformabilidad: Permite absorber esfuerzos mecánicos diferenciales en estado endurecido, aumentando la resistencia a ruptura por cizallamiento.
- Mayor resistencia al agua.
- Ideal para grandes formatos y suelos sometidos a tráfico intenso.
- Máxima resistencia a los choques térmicos. Perfecto para encolar revestimientos sometidos a fuerte irradiación solar directa y elevados gradientes de temperatura.
- Especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico y piedra natural.

BEYEM FLEX PLUS se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

CATEGORÍA: C2TES2

### IBEYEM FlexPlus

ADHESIVO CEMENTOSO MUY DEFORMABLE



RODACAL  
BEYEM

25 kg

BEYEM FLEX PLUS es un adhesivo cementoso de altas prestaciones, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

USOS: Colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción en revestimientos y solados interiores y exteriores. Especialmente indicado para la colocación de revestimientos de gran formato y de muy baja absorción (porcelánico, mármol, piedra natural) en pavimentos y revestimientos exteriores. Ideal sobre pavimentos calefactados (Suelo radiante). Perfecto para pavimentos interiores y exteriores sometidos a tráfico intenso.

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

### IBEYEM Quick

MONOCOMPONENTE INSTANTANEO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

BEYEM QUICK es un adhesivo cementoso de altas prestaciones y fraguado rápido, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

USOS: Colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción en revestimientos y solados interiores y exteriores. Especialmente indicado para la colocación de revestimientos de gran formato y de muy baja absorción (porcelánico, mármol, piedra natural) en pavimentos y revestimientos exteriores. Ideal sobre pavimentos calefactados (Suelo radiante). Perfecto para pavimentos interiores y exteriores sometidos a tráfico intenso. Ideal para la colocación de superficies que requieran una puesta en servicio rápida, lugares que necesiten una colocación o reparación rápidas (cámaras frigoríficas, industrias...), y zonas con bajas temperaturas.

El adhesivo cementoso BEYEM QUICK presenta varias ventajas frente a otros adhesivos cementosos:

- Mayores resistencias mecánicas.
- Mayor Finura. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas adherencias. Mayor durabilidad.
- Tiempo de transitabilidad muy corto: Tras la colocación, los pavimentos son transitables al cabo de 6-8 horas aproximadamente.
- Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos mecánicos diferenciales en estado endurecido, aumentando la resistencia a ruptura por cizallamiento.
- Mayor resistencia al agua y a choques térmicos.
- Ideal para grandes formatos y suelos sometidos a tráfico intenso.

BEYEM QUICK se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg

CATEGORÍA: C2FTES1

El adhesivo cementoso BEYEM VÍTREO presenta varias ventajas frente a otros adhesivos cementosos.

- Mayores resistencias mecánicas.
- Excelente Finura. Permite ejecutar el encolado y rejuntado en una sola operación. Elevada plasticidad.
- No descuelga.
- Elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Elevada capacidad de retención de agua.
- Elevadas adherencias. Mayor durabilidad.
- Excelente resistencia al agua y a choques térmicos.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico y mosaico vitreo

BEYEM VÍTREO se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg

CATEGORÍA: C2TES1 CG1

### IBEYEM Vitreo

ADHESIVO PARA VÍTREOS



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

BEYEM VÍTREO es un adhesivo cementoso y junta de altas prestaciones, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero

USOS: Colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción en revestimientos interiores y solados interiores y exteriores. Colocación de cerámica de media y alta absorción en revestimientos exteriores. Apto para la colocación de mármol y piedra natural en pavimentos interiores y exteriores. Especialmente indicado para alicatado y rejuntado en una sola operación.

COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

**IIIBEYEM**  
**Adhe-P**  
ADHESIVO ESPOLVOREO



20 kg

- BEYEM ADHE-P presenta grandes ventajas frente a la colocación cerámica con morteros tradicionales:*
- Menor manipulación y acarreo de materiales de agarre.
  - Menor espesor de capa y menor peso muerto del producto adherente sobre la estructura.
  - Elevado poder adhesivo que se traduce en una notable resistencia mecánica.
  - Se trabaja con mayor facilidad.
  - Especial para la colocación de gres porcelánico.

*BEYEM ADHE-P es un adhesivo formulado a base de cemento, cargas minerales de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos orgánicos e inorgánicos.*

*USOS: Se utiliza para colocar gres, mármol y piedra natural con o sin absorción, entre otros revestimientos cerámicos, en pavimentos exteriores e interiores.*

*BEYEM ADHE-P se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 kg.*

- BEYEM FIX presenta varias ventajas sobre morteros cola convencionales o de ligantes mixtos:*
- Listo al uso
  - Fácil empleo
  - Elevada adherencia
  - Gran flexibilidad. Altamente deformable.
  - Polivalencia de soportes (incluso deformables: madera...)

*BEYEM FIX se presenta en botes de 5 y 25 kg.*



*BEYEM FIX es un adhesivo en dispersión, exento de cemento, constituido por un ligante a base de resina copolimérica en dispersión acuosa, cargas minerales de granulometría seleccionada y aditivos diversos.*

*USOS: Colocación de revestimientos cerámicos, sobre todo tipo de soportes, en revestimientos interiores. Indicado para cerámicas de pequeño y mediano formato con porosidades medias, bajas o nulas*

## COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA



*BEYEM JUNTA UNIVERSAL presenta grandes ventajas:*

- Amplia gama de colores.
- Baja absorción de agua.
- Elevada dureza.
- Elevada resistencia a la abrasión.
- Fácil limpieza.
- Fácil de utilizar.

*BEYEM JUNTA UNIVERSAL es un mortero coloreado para juntas a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada, resinas sintéticas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.*

*USOS: Se utiliza como material de rejuntado para rellenar juntas de 1 a 20 mm. de anchura en todo tipo de revestimientos cerámicos. Aplicable en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.*

*BEYEM JUNTA UNIVERSAL se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg y en bolsas de 5 Kg (cajas de 4 bolsas).*

**CATEGORÍA: CG2**

*BEYEM JUNTA-E presenta ventajas que la hacen imprescindible en ciertos tipos de aplicaciones:*

- Fácil aplicación, lavable en agua.
- Altamente duradero.
- Impermeable.
- Resistente a los ataques ácidos, álcalis, disolventes...
- Sin retracción.
- Adherencia excepcional.
- Color estable y duradero



*BEYEM JUNTA-E es un adhesivo de resinas reactivas, coloreado, bicomponente, formulado a base de resina epoxidica, áridos de granulometría seleccionada, aditivos y pigmentos minerales.*

*USOS: Rellenado de juntas de hasta 16 mm. de anchura entre azulejos y baldosas vitrificadas, en exteriores e interiores y especialmente en lugares donde la impermeabilidad, higiene, resistencia química y esterilidad bacteriológica son importantes (industria agroalimentaria, piscinas, hospitales...) También para encolar revestimientos cerámicos de formatos pequeños o medianos y de cualquier tipo de absorción, sobre todo tipo de soportes.*

*BEYEM JUNTA-E se envasa en botes de 5 kg.*

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

**IBEYEM**  
**M-5**  
**MORTERO MULTIUSOS**



25 kg

*El mortero de albañilería BEYEM M-5 presenta grandes ventajas frente al mortero tradicional de levantamiento de fábrica no industrial.*

- Mayor retención de agua
- Gran plasticidad. Excelente trabajabilidad.
- Formulación y dosificación en planta industrial que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.

*BEYEM M-5 es un mortero de albañilería, formulado a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada y aditivos que proporcionan al mortero plasticidad mejorando significativamente su trabajabilidad.*

*USOS: Se utiliza para construcción de fábrica de ladrillo, creación de recercos y soleras, enfoscados y demás usos tradicionales que se dan en albañilería. Interiores y exteriores.*

*BEYEM M-5 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: G (M-5)**

**IBEYEM**  
**M-15**  
**MORTERO MUROS**



25 kg

*El mortero de albañilería BEYEM M-15 presenta grandes ventajas frente al mortero tradicional de levantamiento de fábrica no industrial.*

- Mayor retención de agua
- Gran plasticidad. Excelente trabajabilidad.
- Formulación y dosificación en planta industrial que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.

*BEYEM M-15 es un mortero de albañilería, formulado a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada y aditivos que proporcionan al mortero plasticidad mejorando significativamente su trabajabilidad.*

*BEYEM M-15 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: G (M-15)**

*USOS: Se utiliza para construcción de fábrica de ladrillo, creación de recercos y soleras, enfoscados y demás usos tradicionales que se dan en albañilería. Interiores y exteriores.*

REVESTIMIENTOS PARA FACHADA

# IBEYEM B-R

MORTERO MONOCAPA RASPADO



25 kg

*BEYEM B-R presenta grandes ventajas:*

- Simplifica la ejecución de la fachada.
- Impermeable al agua de lluvia y transpirable.
- Coloreado en masa.
- Bajo mantenimiento.
- Formulación y dosificación en planta industrial que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.

*El mortero monocapa BEYEM B-P presenta grandes ventajas frente a la colocación con morteros tradicionales:*

- Simplifica la ejecución de la fachada.
- Impermeable al agua de lluvia y transpirable.
- Coloreado en masa.
- Bajo mantenimiento.
- Formulación y dosificación en planta industrial, que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.

# IBEYEM B-P

MORTERO MONOCAPA PIEDRA



25 kg

*BEYEM B-R es un mortero monocapa formulado a base de cemento blanco, áridos de granulometría seleccionada, aditivos orgánicos e inorgánicos, áridos ligeros y pigmentos minerales.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento para la impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores.*

*El mortero monocapa BEYEM B-R presenta grandes ventajas frente a la colocación con morteros tradicionales:*

*BEYEM B-R se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: OC-CSIV-W2 D.I.T nº 411.**

*BEYEM B-P es un mortero monocapa formulado a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada, resinas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento para la impermeabilización y decoración de fachadas con acabado de china proyectada. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores.*

*BEYEM B-P se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: OC-CSIV-W2**

REVESTIMIENTOS PARA FACHADA

# IIBEYEM S-Grís

MORTERO SECO ENFOSCADO



25 kg

- BEYEM S-GRIS presenta grandes ventajas:*
- *Proyectable.*
  - *Formulación y dosificación en planta industrial, que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.*
  - *Impermeable y transpirable.*

- BEYEM S-BLANCO presenta grandes ventajas:*
- *Proyectable.*
  - *Formulación y dosificación en planta industrial, que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.*
  - *Impermeable y transpirable.*

# IIBEYEM S-Blanco

MORTERO SECO ENFOSCADO



25 kg

*BEYEM S-GRIS es un mortero seco hidrofugado de revoco y enlucido, formulado a base de cemento gris, áridos calizos de granulometría seleccionada y aditivos orgánicos.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento de fachadas, cerramientos de ladrillos y bloques de hormigón, constituyendo una base idónea para posteriores aplicaciones de morteros acrílicos, estucos minerales, revestimientos y pinturas plásticas. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores, tanto manual como mecánicamente. Proyectable.*

*BEYEM S-GRIS se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: GP-CSIV-W1**

*BEYEM S-BLANCO es un mortero seco hidrofugado de revoco y enlucido, formulado a base de cemento blanco, áridos calizos de granulometría seleccionada y aditivos orgánicos.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento de fachadas, cerramientos de ladrillos y bloques de hormigón, constituyendo una base idónea para posteriores aplicaciones de morteros acrílicos, estucos minerales, revestimientos y pinturas plásticas. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores, tanto manual como mecánicamente. Proyectable.*

*BEYEM S-BLANCO se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.*

**CATEGORÍA: GP-CSIV-W2**

REVESTIMIENTOS PARA FACHADA

# IBEYEM Imper

MORTERO SECO BLANCO



RODACAL IBEYEM 25 kg

- BEYEM IMPER presenta grandes ventajas:*
- Excelente Blancura.
  - Proyectable.
  - Formulación y dosificación en planta industrial, que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.
  - Impermeable y transpirable.

- BEYEM PLUS presenta grandes ventajas:*
- Excelente Blancura.
  - Proyectable.
  - Formulación y dosificación en planta industrial, que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.
  - Impermeable y transpirable.

# IBEYEM Plus

MORTERO ACABADO FINO



RODACAL IBEYEM 25 kg

*BEYEM IMPER es un mortero seco blanco impermeable, de excelente blancura, para revoco y enlucido, formulado a base de cemento blanco, áridos de granulometría y blancura seleccionada, hidrofugantes y otros aditivos orgánicos.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento impermeable de fachadas, muros de ladrillo y bloques de hormigón (entre otros), tanto exteriores como interiores.  
Protección hidrófuga de fachadas.*

*BEYEM IMPER se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.*

**CATEGORÍA: GP-CSIV-W2**

*BEYEM PLUS es un mortero seco blanco impermeable de excelente blancura para enlucido. Formulado a base de cemento blanco, áridos de granulometría y blancura seleccionada, hidrofugantes y otros aditivos orgánicos. Acabado fino.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento final impermeable de gran blancura de enfoscados previos de mortero. Especialmente indicado para terminaciones muy lisas y acabados muy finos.  
Protección hidrófuga de fachadas. Interior y exterior.*

*BEYEM PLUS se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.*

**CATEGORÍA: GP-CSIII-W2**

## III BEYEM Level

MORTERO AUTONIVELANTE



RODACAL  
BEYEM

25 kg

*BEYEM LEVEL presenta grandes ventajas:*

- Endurecimiento y secado rápido.
- Transitable a las pocas horas.
- Elevadas resistencias.
- Apto para tráfico intenso.
- Espesores de 2 a 20 mm.
- Fácil aplicación.
- Gran finura.
- Alto poder autonivelante.

*BEYEM LEVEL es un mortero autonivelante de altas prestaciones y fraguado rápido, formulado a base de cemento, áridos seleccionados, resinas y aditivos.*

*USOS: Nivelación y reparación de suelos interiores con tráfico moderado o intenso. Especialmente indicado para recibir todo tipo de pavimentos ligeros (baldosas cerámicas, moqueta, parquet, ...).*

*BEYEM LEVEL se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: CT C35 F10 B2,0**

*El mortero de renovación BEYEM FLOOR COLOR presenta grandes ventajas frente a otras soluciones constructivas:*

- Producto listo al uso. Solo añadir agua.
- Gran variedad de colores y texturas.
- Sin necesidad de eliminar el pavimento anterior.
- Apto para tráfico peatonal y rodado.
- Interior y exterior.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Retracción compensada.
- Elevada adherencia sobre hormigón.
- Gran resistencia al impacto.
- Espesores entre 10 y 40 mm.

*BEYEM FLOOR COLOR se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: CT C30 F7 A12 B1,5**

## III BEYEM Floor Color

PAVIMENTO COLOREADO



RODACAL  
BEYEM

25 kg

*BEYEM FLOOR COLOR es un pavimento continuo de altas resistencias formulado a base de conglomerantes hidráulicos, áridos silíceos de granulometría seleccionada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales que permite realizar suelos decorativos en una gran gama de acabados y colores.*

*USOS: Renovación y reparación de pavimentos deteriorados.*

## IBEYEM Aislaterm

MORTERO AISLANTE TÉRMICO



RODACAL  
IBEYEM

16 kg

*BEYEM AISLATERM es un mortero aligerado de aislamiento térmico, formulado a base conglomerantes hidráulicos, áridos de granulometría seleccionada, poliestireno expandido, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento aligerado para aislamiento térmico de fachadas, muros y bajo cubiertas. Interior y exterior. Especialmente indicado para rehabilitación. Para aplicación en exterior es necesario realizar la terminación con BEYEM COLORTERM, mortero monocapa aligerado de altas prestaciones, especialmente diseñado para BEYEM AISLATERM.*

*BEYEM AISLATERM se envasa en sacos de papel multihoja con lámina de antihumedad de 16 Kg.*

**CATEGORÍA: T-CSI-W1**

## IBEYEM Colorterm

MORTERO MONOCAPA ALIGERADO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*El mortero monocapa BEYEM COLORTERM presenta grandes ventajas frente a la colocación con morteros tradicionales:*

- Simplifica la ejecución de la fachada.
- Aligerado. Proyectable.
- Impermeable al agua de lluvia y transpirable.
- Coloreado en masa.
- Bajo mantenimiento.
- Formulación y dosificación en planta industrial que permite obtener productos de calidad y propiedades controladas.

*BEYEM COLORTERM se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: OC-CSIW-W2**

*BEYEM COLORTERM es un mortero monocapa aligerado formulado a base de cemento blanco, áridos de granulometría seleccionada, aditivos orgánicos e inorgánicos, áridos ligeros y pigmentos minerales.*

*USOS: Se utiliza como revestimiento para la impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores. Especialmente indicado para el revestimiento del mortero aislante BEYEM AISLATERM.*

MORTEROS ESPECIALES

# IIBEYEM Block

ADHESIVO BLOQUES DE VIDRIO



20 kg

- BEYEM BLOCK presenta grandes ventajas:*
- Montaje y rejuntado en una sola operación.
  - Excelente Finura. Elevada plasticidad.
  - Excelente blancura.
  - Impermeable e inalterable.
  - Elevadas resistencias mecánicas.

*BEYEM BLOCK es un adhesivo formulado a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados de gran finura y aditivos especiales que le confieren adherencia, plasticidad, impermeabilidad, excelente trabajabilidad y facilidad de limpieza.*

*USOS: Montaje y rejuntado de bloques de vidrio en interior o exterior.*

*BEYEM BLOCK se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 kg.*

- BEYEM REFRAC presenta grandes ventajas:*
- Ideal para barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico.
  - Alta resistencia térmica
  - Elevadas resistencias mecánicas.

*BEYEM REFRAC se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.*

# IIBEYEM Refrac

MORTERO REFRACTARIO



25 kg

*BEYEM REFRAC es un mortero refractario formulado a base de cemento aluminoso, áridos refractarios de granulometría seleccionada y aditivos especiales que confieren al mortero gran plasticidad y trabajabilidad.*

*USOS: Montaje de ladrillos refractarios, terracotas... sometidos a altas temperaturas (Hasta 1000 °C).*

*Los ladrillos refractarios deben ser unidos entre ellos. El mortero no debe utilizarse para encolar los ladrillos al soporte, ya que estos acabarían desprendiéndose.*

## III BEYEM Rock

MORTERO MONOCAPA ALIGERADO



RODACAL  
BEYEM

25 kg

*BEYEM ROCK presenta grandes ventajas:*

- Gran plasticidad
- Impermeable y transpirable
- Proyectable
- Fácil aplicación
- Constituye una base idónea para posteriores aplicaciones de morteros acrílicos, estucos minerales, revestimientos y pinturas plásticas.

*BEYEM ROCK es un mortero que actúa tanto de revoco y enlucido como de adhesivo, para la colocación de lana de roca y fibra de vidrio. Formulado a base de cemento gris de alta resistencia, áridos seleccionados y aditivos especiales que le confieren adherencia, plasticidad, impermeabilidad y excelente trabajabilidad.*

*USOS: Colocación de lana de roca y fibra de vidrio en sistemas de aislamiento térmico-acústico. Revestimiento de fachadas, cerramientos de ladrillos y bloques de hormigón. Aplicable en muros y techos tanto interiores como exteriores, tanto manual como mecánicamente. Proyectable.*

*BEYEM ROCK se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

**CATEGORÍA: GP-CSIV-W1**

*BEYEM TABIK presenta grandes ventajas:*

- Gran plasticidad
- Fácil de aplicar

## III BEYEM Tabik

MORTERO TABIQUERÍA



RODACAL  
BEYEM

20 kg

*BEYEM TABIK es un mortero seco blanco en polvo a base de escayola, áridos seleccionados de gran finura y aditivos especiales que le confieren muy buena trabajabilidad, adherencia y alta resistencia.*

*USOS: Ligante para la realización de todo tipo de trabajos de tabiquería (escayola, tabique cerámico de gran formato, ladryeso, etc.) Pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores.*

*BEYEM TABIK se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 Kg.*

## MORTEROS ESPECIALES

### IBEYEM 1,2,3 MORTERO RÁPIDO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*BEYEM 1, 2, 3 es un mortero de fraguado rápido formulado a base de ligantes hidráulicos y áridos de granulometría seleccionada. Exento de cloruros.*

*USOS: Realización de anclajes y empotramientos inmediatos.*

*Sujeción de sanitarios, aristas, paramentos, crestas, zócalos.*

*Levantamiento de muros o tabiques finos.*

*Moldear huecos y aristas de ventanas y puertas*

*Trabajos en presencia de agua (obras marítimas, trabajos entre dos mareas, unión de tuberías, cegado de vías de agua...)*

*BEYEM 1, 2, 3 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg y en bolsas de plástico de 5 Kg.*

*BEYEM TAPAGOTELÉ presenta grandes ventajas:*

- Fácil de aplicar
- Elimina el gotelé en una sola operación

### IBEYEM Tapagotelé

#### MORTERO TAPAGOTELÉ FINO



RODACAL  
IBEYEM

25 kg

*BEYEM TAPAGOTELÉ es una masilla blanca en polvo formulada a base de escayola, áridos de especial finura y aditivos especiales que le confieren trabajabilidad, adherencia y resistencia a la vez que retrasan el fraguado.*

*USOS: Alisar superficies irregulares como gotelé, picados, rugosidades, etc. Tapar ranuras y grietas. Reforzar temple.*

*BEYEM TAPAGOTELÉ se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg.*

MORTEROS ESPECIALES

# IIBEYEM

**Pega**  
ADHESIVO ESCAYOLA



IIB RODACAL  
IIB BEYEM

20 kg

*BEYEM PEGA presenta grandes ventajas:*

- Económico
- Fácil de usar
- Gran plasticidad y adherencia

*BEYEM PLAX presenta grandes ventajas:*

- Económico
- Fácil de usar
- Gran plasticidad y adherencia

# IIBEYEM

**Plax**

MORTERO ESCAYOLA FISURAS



IIB RODACAL  
IIB BEYEM

1 kg

*BEYEM PEGA es un mortero formulado a base de escayola y aditivos que mejoran su trabajabilidad y adherencia, a la vez que retrasan el fraguado.*


*USOS: Colocación de molduras, tabiques de yeso-escayola y tapajuntas. Alicatado interior sobre soporte de yeso.*

*BEYEM PEGA se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 y bolsas de plástico de 5 Kg.*

*BEYEM PLAX es una masilla en polvo formulado en base escayola y aditivos que retrasan el endurecimiento y mejoran la trabajabilidad permitiendo la aplicación desde mínimos hasta grandes espesores.*

*USOS: Formulado para su aplicación como tapagrietas, ya que tiene una retracción mínima, y para el enlucido de paredes (se extiende hasta no dejar película sin arrastre de masilla).*

*BEYEM PLAX se envasa en bolsas de 1 kg.*

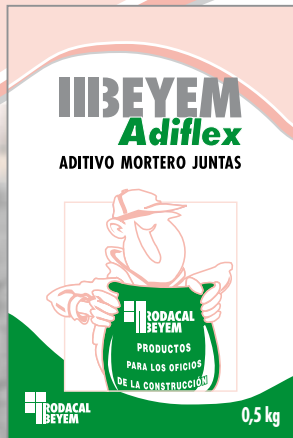

La incorporación de BEYEM ADIFLEX a los morteros de rejuntado proporciona unas importantes mejoras que se traducen en la obtención de juntas mucho más duraderas y versátiles:

- Aumenta la resistencia a la abrasión (disminuye el desgaste).
- Aumenta la adherencia (se puede rejuntar piezas de muy baja absorción: gres porcelánico y piedra natural).
- Aumenta la compacidad: disminuye la porosidad y absorción (aumenta la resistencia a los productos habituales de limpieza: aceites, lejías, detergentes, etc.)
- Aumenta la flexibilidad del mortero de rejuntado, permitiendo el uso de las juntas en aplicaciones y soportes más exigentes (balcones, terrazas, piedra natural, gres porcelánico...), proporcionando a la junta aditivada, deformación transversal categoría S1.
- Aumenta la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo de los morteros de rejuntado.

BEYEM ADIFLEX es un producto en polvo a base de polímeros especiales y aditivos orgánicos en polvo.

USOS: Se utiliza como aditivo para BEYEM JUNTA UNIVERSAL. Aumenta la resistencia a la abrasión, adherencia, compacidad y flexibilidad de la junta.

BEYEM ADIFLEX se envasa en bolsas de 0,5 Kg. Cajas de 4 bolsas.

BEYEM FIJADOR aporta grandes ventajas:

- Sobre los soportes de yeso que van a ser alicatadas con adhesivos en base cemento actúa de imprimación separadora entre éstos, con lo que previene la formación de etringita, en el reverso de la baldosa, que se generaría mediante la reacción entre el yeso y el cemento en presencia de agua o humedad y que haría que se desprendiesen las baldosas.
- Cuando se utiliza como tratamiento de paredes de yeso, aglomerados, etc. antes de empapelar o pintar, facilita la adhesión entre soporte y terminación.



BEYEM FIJADOR es un fijador a base de dispersión de resina. Imprimación penetrante, selladora y protectora de superficies de yeso.

USOS: Se utiliza como tratamiento de superficies de yeso antes del alicatado con adhesivos cementosos en base cemento.

También puede ser utilizado para el tratamiento de superficies absorbentes, antes de la aplicación de revocos de yeso y para tratar paredes de yeso, aglomerados, etc. antes de empapelar o pintar.

BEYEM FIJADOR se envasa en botellas de plástico de 5L.

## PRODUCTOS AUXILIARES



*BEYEM PRO es una emulsión acrílica, de partículas extremadamente finas.*

*USOS: Se utiliza como recubrimiento para fachadas, imprimación penetrante y sellador de superficies.*

*También se usa como barniz hidrofugante.*

*Fija superficies muy desmenuzadas y terrosas endureciéndolas (quedan preparadas para posteriores aplicaciones de pinturas).*

*BEYEM PRO se envasa en botellas de plástico de 5L.*

*BEYEM SIT presenta grandes ventajas:*

- *Contiene sustancias que actúan física y químicamente sellando poros y repeliendo el agua.*
- *Reduce la cantidad de agua de amasado mejorando las resistencias.*
- *Gran capacidad hidrofugante.*
- *Exento de cloruros.*
- *No modifica las condiciones estéticas.*



*BEYEM SIT es un aditivo en polvo impermeabilizante e hidrofugante para morteros y hormigones, exento de cloruros y de fácil aplicación. Protege la edificación frente a la penetración del agua.*

*USOS: Se emplea como aditivo hidrofugante e impermeabilizante en:*

- *Piscinas*
- *Depósitos*
- *Depuradoras*
- *Canales*
- *Fachadas*
- *Paredes*

*BEYEM SIT se presenta en envases de 15 kg conteniendo bolsas de 1 kg.*

## PRODUCTOS AUXILIARES



**BEYEM TAPA** presenta grandes ventajas:

- Evita la adhesión del cemento y/o mortero sobre la superficie del revestimiento o pavimento.
- Evita el riesgo de decoloración y teñido de cerámica esmaltada y no esmaltada, gres porcelánico, mármol, mosaico, etc. debido al cemento y productos de rejuntado coloreados.
- Evita la adherencia de restos de masillas epoxídicas al rejuntar baldosas cerámicas.
- No altera el aspecto del pavimento.
- Fácil de usar.
- Económico, debido a su gran rendimiento.

*BEYEM TAPA es una emulsión de resinas formulada para proteger los pavimentos y revestimientos, no esmaltados o rugosos, de la posible acción de cementos y morteros sobre ellos.*

*USOS: Se utiliza para proteger revestimientos y pavimentos de la acción del cemento y mortero. Ideal para proteger el revestimiento cerámico antes de utilizar un mortero de rejuntado.*

*BEYEM TAPA se envasa en botellas de 1 litro.*

**BEYEM DESIN** presenta grandes ventajas:

- Efecto súper rápido.
- Económico por su alta concentración.
- Fácil uso.




*BEYEM DESIN es un detergente ácido desincrustante.*

*USOS: Se utiliza como desincrustante de residuos de cemento, morteros cola, estucados, sellados de juntas e incrustaciones calcáreas para la limpieza de revestimientos cerámicos.*

*BEYEM DESIN se envasa en botellas de 1 l.*

## PRODUCTOS AUXILIARES

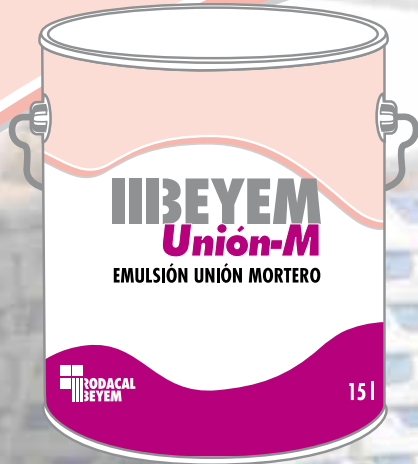


*BEYEM UNIÓN-M es un revestimiento mono-componente a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.*

*USOS: Se usa como puente de adherencia para aplicar morteros de cemento y/o cal en soportes lisos (hormigón encofrado) o sin absorción superficial, tanto exteriores como en interiores. Apto para pavimentos y revestimientos.*

*BEYEM UNIÓN-M se envasa en botes de 15 Kg.*

*BEYEM UNIÓN-E presenta grandes ventajas:*


- *Muy buena adherencia sobre la mayoría de soportes: hormigón, mortero, piedra, ladrillo, fibrocemento, aceros y metales, cristal y materiales sintéticos.*
- *Impermeable a los líquidos y vapores.*
- *Endurece sin retracción.*
- *No le afecta la humedad.*
- *Gran eficacia, incluso sobre superficies húmedas*

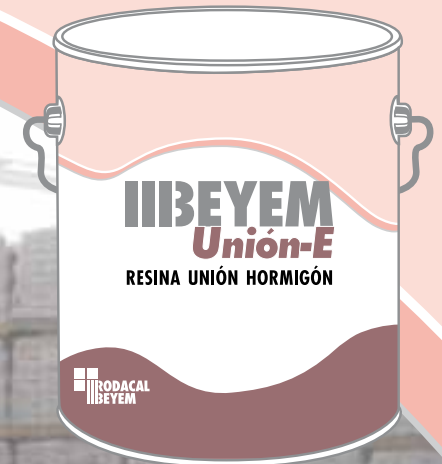

*BEYEM UNIÓN-E es un adhesivo de dos componentes formulado a base de resina epoxi sin disolventes, que aplicado sobre hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco.*

*USOS: Unión de hormigones endurecidos con hormigones frescos y en juntas de hormigonado, proporcionando uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón. También se utiliza como capa de adherencia para aplicar morteros de resina epoxi sobre hormigones o morteros lisos.*

*BEYEM UNIÓN-E se envasa en botes de 1 Kg.*

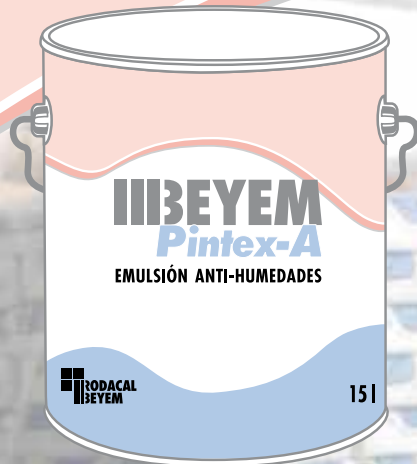

**BEYEM PINTEX-A** presenta grandes ventajas:

- Fácil aplicación
- Gran rendimiento
- Elevada impermeabilidad
- Elevada resistencia a la saponificación
- Gran elasticidad

*BEYEM PINTEX-A* es un revestimiento flexible a base de polímeros en dispersión acuosa para impermeabilizaciones "in situ" en la edificación.

**USOS:** Impermeabilización de terrazas, balcones, fachadas frente a lluvias, filtraciones o humedad.

Protección de revocos y superficies de hormigón sometidas a diferencias climatológicas. Impermeabilización de cubiertas transitables (con pendientes mínimas del 2% y sin recubrimiento posterior de mortero o similar.

Reparación de tejas o canalones.

Tratamientos de encuentros de chimeneas, etc.

**BEYEM PINTEX-A** se envasa en botes de 1 kg, botes de 5 kg y botes de 20 kg

**RODACAL BEYEM** pone a su disposición además, una serie de productos auxiliares de uso genérico:

**BEYEM IGUALADOR**, una pintura plástica acrílica mate de uso profesional. Para uso en exterior. Acabado seda. Especial fachadas.

Se envasa en botes de 5 kg y botes de 20 kg

**BEYEM CEMENTO** se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 y bolsas de plástico de 5 Kg.

**BEYEM CHINA COLOR** se envasa en sacos de 30 Kg.

**BEYEM CAL VIVA TERRÓN** se envasa en sacos de 5, 10 y 25 Kg.

**BEYEM CAL VIVA MOLIDA** se presenta en sacos. Palets de 80 sacos.

**BEYEM CAL HIDRATADA** se presenta en sacos. Palets de 84 sacos.

**BEYEM CAL EN PASTA** se presenta en bolsas de 10 Kg y botes de 5 y 20 Kg.

## PINTURAS



*BEYEM PINTEX-I, presenta grandes ventajas frente a otras pinturas convencionales:*

- Económico
- Fácil aplicación
- Excelente blancura
- Buena cubrición
- Alta transpirabilidad

*BEYEM PINTEX-I es una pintura plástica acrílica mate de uso profesional.*

*USOS: Pintura para uso en interiores.*

*BEYEM PINTEX-I se envasa en botes de 5 kg y botes de 20 kg*



*BEYEM PINTEX-E, presenta grandes ventajas frente a otras pinturas convencionales:*

- Fácil aplicación
- Excelente blancura
- Buena cubrición
- Resistencia al frote húmedo

*BEYEM PINTEX-E es una pintura plástica acrílica mate de uso profesional.*

*USOS: Pintura para uso en interior/externo. Ideal para grandes obras, decoración y protección de texturados.*

*BEYEM PINTEX-E se envasa en botes de 5 kg y botes de 20 kg*





**RODACAL**  
**BEYEM**

BEYEM

BEYEM

BEYEM

BEYEM



Ctra. Madrid-Alicante, Km. 213 (Extramuro)  
02630 La Roda (Albacete)  
Telf: 967 440 018 Fax: 967 442 474  
[www.rodacal.com](http://www.rodacal.com)